

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--


--	--	--	--	--


--	--	--	--	--

--	--	--	--

[illegible]

--	--	--	--	--	--

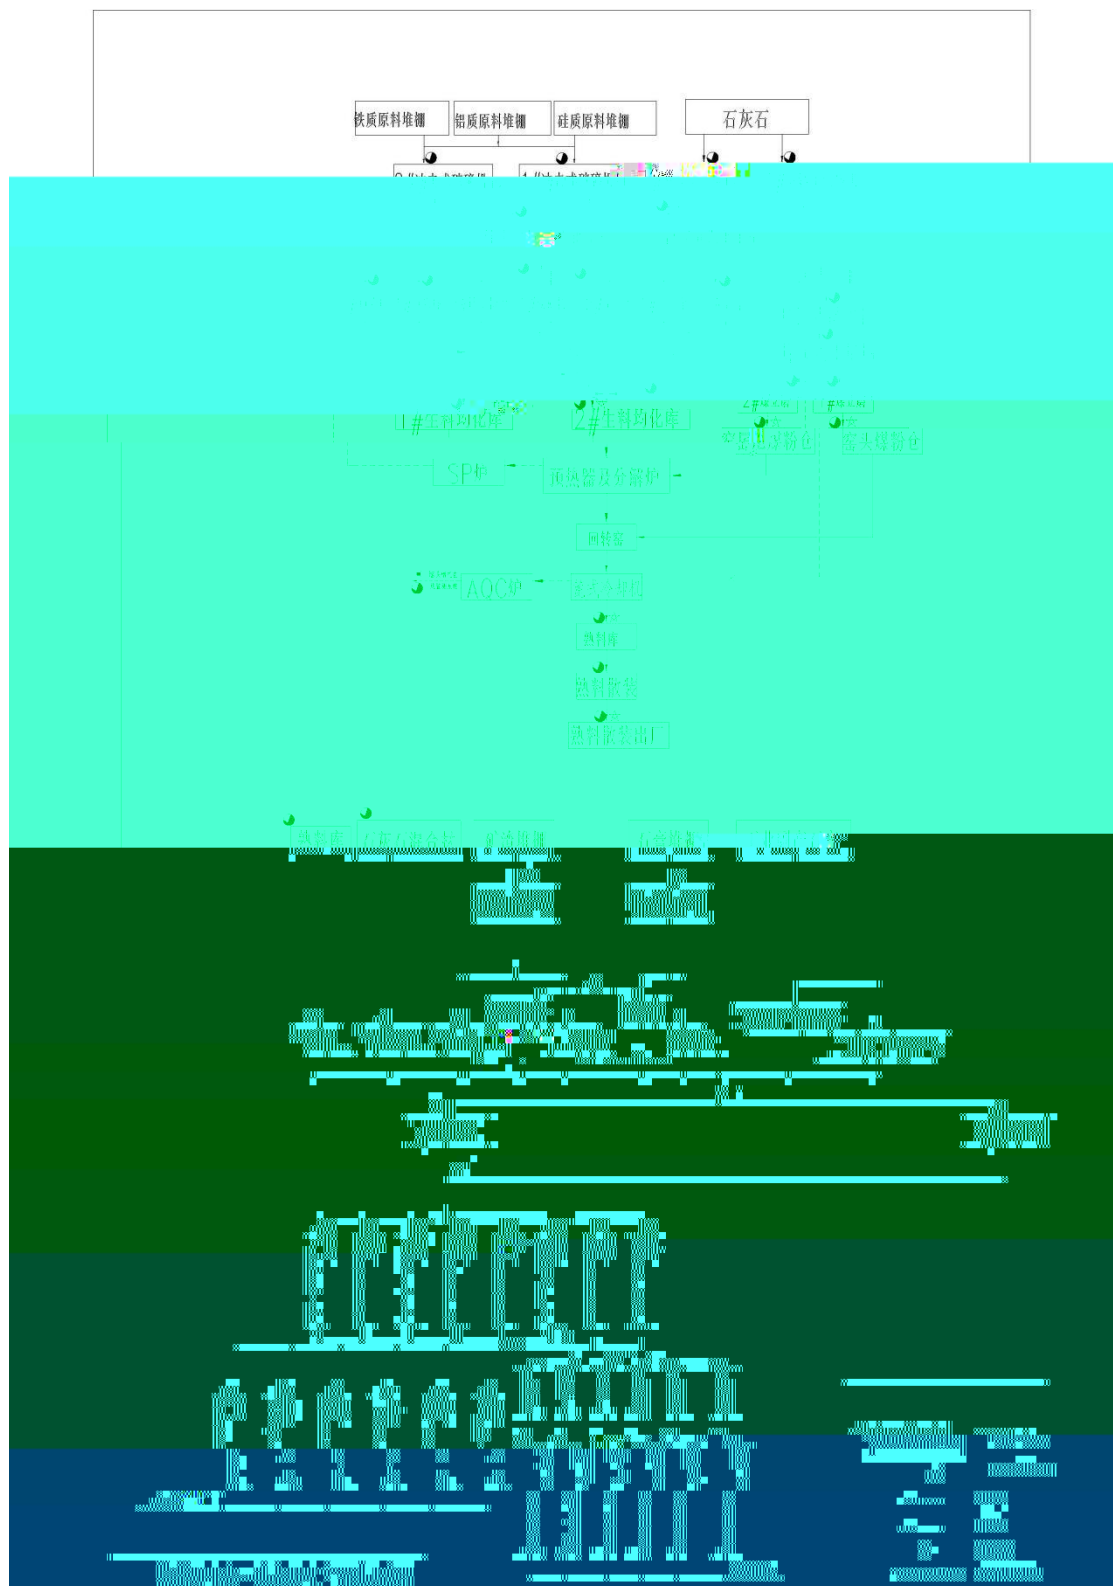

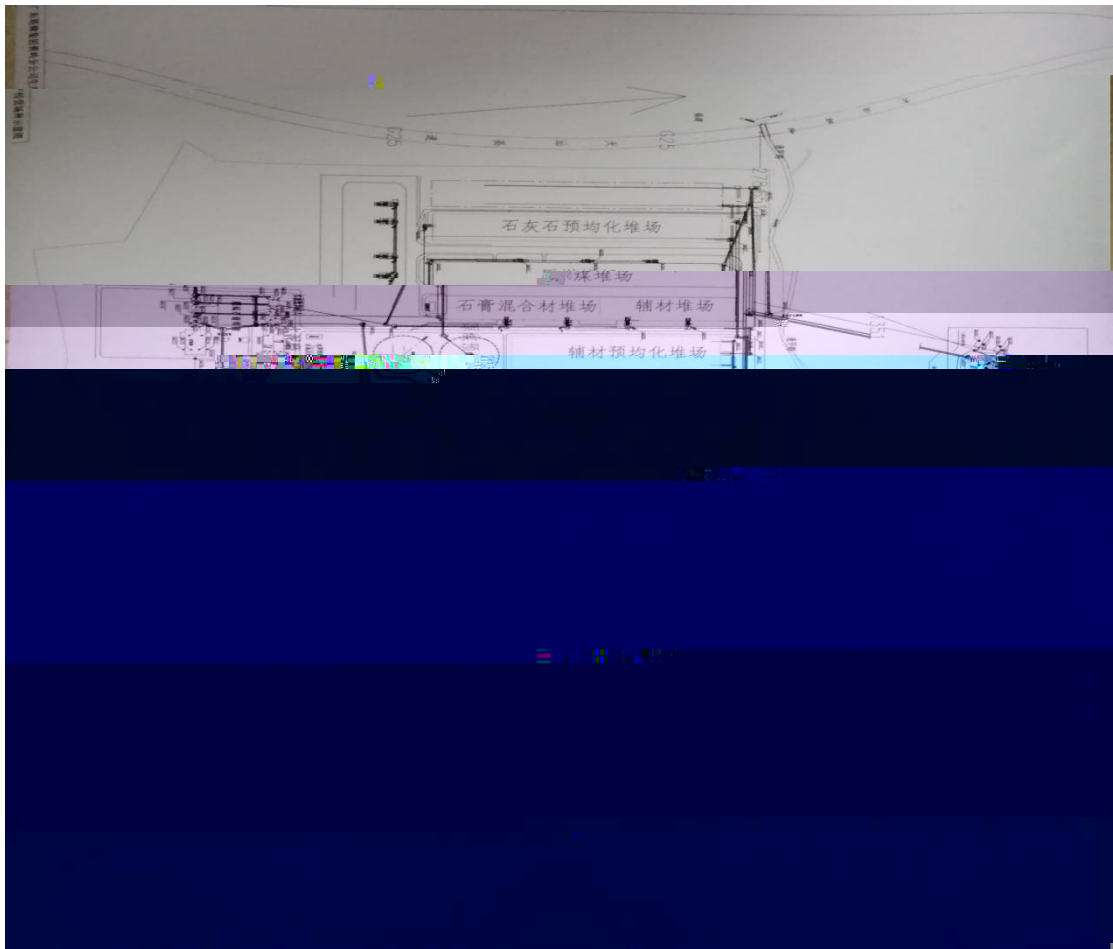



1.45万吨规模，同时配套两组20兆瓦纯低温余热发电机组。项目

已列入《工业和信息化部“发展改造”关于认定江苏等七省区水泥、平板玻璃在建项目的通知》（工信部联原函〔2015〕458号）

“予以认定的广东省水泥行业在建项目”名单。

二、根据报告书的评价结论，在项目按照报告书中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告书提出的各项污染防治和生态环境风险防范措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）采用先进的清洁生产工艺和设备，采取有效的污染防治措施，最大限度地减少能耗、物耗和污染物的产生量和排放量，并

按照“节、减、污、废、排”的原则，实施清洁生产，提高资源利用效率，减少

排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）及广

东省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB44/262-2015）中特别排放限值。

项目生产过程中产生的粉尘经布袋除尘器处理后，经15m高排气筒排放，排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）及广东省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB44/262-2015）中特别排放限值。项目生产过程中产生的废气经处理后，经15m高排气筒排放，排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）及广东省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB44/262-2015）中特别排放限值。

项目生产过程中产生的粉尘经布袋除尘器处理后，经15m高排气筒排放，排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）及广东省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB44/262-2015）中特别排放限值。项目生产过程中产生的废气经处理后，经15m高排气筒排放，排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）及广东省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB44/262-2015）中特别排放限值。

项目生产过程中产生的粉尘经布袋除尘器处理后，经15m高排气筒排放，排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）及广东省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB44/262-2015）中特别排放限值。项目生产过程中产生的废气经处理后，经15m高排气筒排放，排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）及广东省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB44/262-2015）中特别排放限值。

项目生产过程中产生的粉尘经布袋除尘器处理后，经15m高排气筒排放，排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）及广东省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB44/262-2015）中特别排放限值。项目生产过程中产生的废气经处理后，经15m高排气筒排放，排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）及广东省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB44/262-2015）中特别排放限值。

项目生产过程中产生的粉尘经布袋除尘器处理后，经15m高排气筒排放，排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）及广东省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB44/262-2015）中特别排放限值。项目生产过程中产生的废气经处理后，经15m高排气筒排放，排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）及广东省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB44/262-2015）中特别排放限值。

发现问题及时解决。

(七)项目二氧化硫、氮氧化物应分别控制在 429.77 吨/年以内，由梅州市环境保护局在省下达的指标内核拨。

项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和污染防治措施等不得作重大变动。

